


NÁVOD NA MONTÁŽ ÚLOŽNÉHO PRIESTORU DALILA, RÁCHEL

Vzhľadom k zvýšenej náročnosti montáže úložného priestoru doporučujeme u tohto výrobku montáž pracovníkov firmy Jelínek.

- Obsah balíka: 1. predný a zadný diel **A**, 2 ks bočný diel **B**, dno **C**
2. balíček s kovaním: 24 ks drevený spojovací kolík **K**, 24 ks excenter **M**, 24 ks kovový kolík pre excenter **H**, 6 ks kovový uholník **U** + skrutky, súprava výklopného kovania, 1 ks textilný popruh **P**, 2 ks podložka a skrutka pre popruh

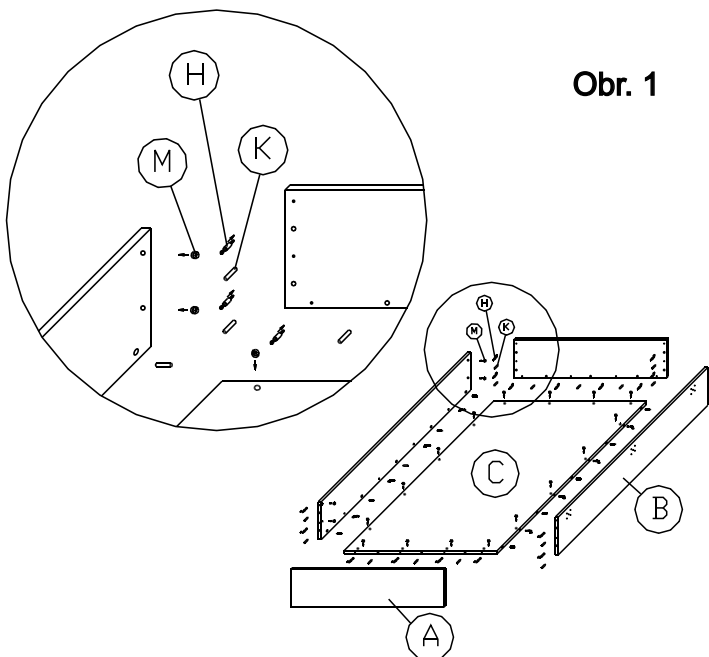

Obr. 1

1. Pred zostavením úložného priestoru poukladáme jednotlivé diely podľa obrázku.
2. Do otvorov **A** a **B** naskrutkujeme kovové kolíky **H**, diely osadíme drevenými kolíkmi **K**.
3. Do otvorov bočných dielov **B** a dna **C** vložíme excentre **M**, prípadne ľahko doklepneme.
4. Dno **C** nasunieme na bok **B**, kovové kolíky **H** musia „zapadnúť“ do drážok excentrov **M**. Pootočením excentrov **M** pritiahneme oba diely k sebe.
5. Obdobným spôsobom postupujeme u druhého boku **B**, rovnakým spôsobom primontujeme predný aj zadný diel **A**.
6. Postupne dotiahneme všetky spoje.

Postup pre osadenie úložných priestorov do priestoru dvoj lôžka Ráchel.

- zostavíme pomocou kolíkov a spojovacieho kovania čelá a bočnice lôžka podľa návodu - bez osadenia stredovej priečky, u lôžka Ráchel rozlišujeme pravú a ľavú bočnicu!
- na zostavené úložné priestory pripevníme kovové uholníky na zavesenie, ale len na strane u stredovej priečky
- úložné priestory vložíme do priestoru dvoj lôžka - z hora, prípadne podsunutím pod čelom pri nohách - foto 1 a 2
- osadíme stredovú priečku
- úložné priestory zavesíme na stredovú priečku - foto 3
- namontujeme kovové uholníky pre zavesenie i na druhej strane úložných priestorov (u bočnice)
- úložné priestory zavesíme na bočnice tak, že úložný priestor vyzdvihneme a pod kovové uholníky na úložnom priestore osadíme kovanie na bočnici - foto 4, 5 a 6. Na uholníky na zavesenie z hornej strany nalepíme plst'
- na polohovanie či rošt namontujeme výklopné kovanie bez plynových pružín, otvory sú predvrtané - foto 7
- na polohovanie či rošt pomocou skrutiek s podložkami pripevníme textilný popruh pre ľahké zdvíhanie, otvory sú predvrtané - foto 8
- polohovanie či rošt položíme na úložný priestor a výklopné kovanie pripevníme skrutkami, otvory sú znovu predvrtané. U polohovaní, kde sú časti v oblasti nôh a hlavy pohyblivé (napr. komplexné) tieto časti vypolohujeme tak, aby sme mohli pripevniť výklopné kovanie k úložnému priestoru, u roštov je nutná prítomnosť najlepšie dvoch ďalších osôb, ktoré „vyklopiť“ rošt do polohy, aby bolo možné rameno výklopu pripevniť k úložnému priestoru - foto 9. Ďalším možným variantom u roštov je demontáž dvoch krajných latiek z každej strany a ich následné osadenie späť po pripevnení ramena výklopného kovania
- výklopné kovanie osadíme plynovými pružinami - foto 10

U obrazovej prílohy je variant s osadením jedného úložného priestoru.



JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.

Palackého 21, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: info@jelinek.eu, www.jelinek.eu

Tel.: +420 571 75 98 11, tel./fax.: +420 571 75 98 12